


Пример установки с мощеной поверхностью А 15 - В 125

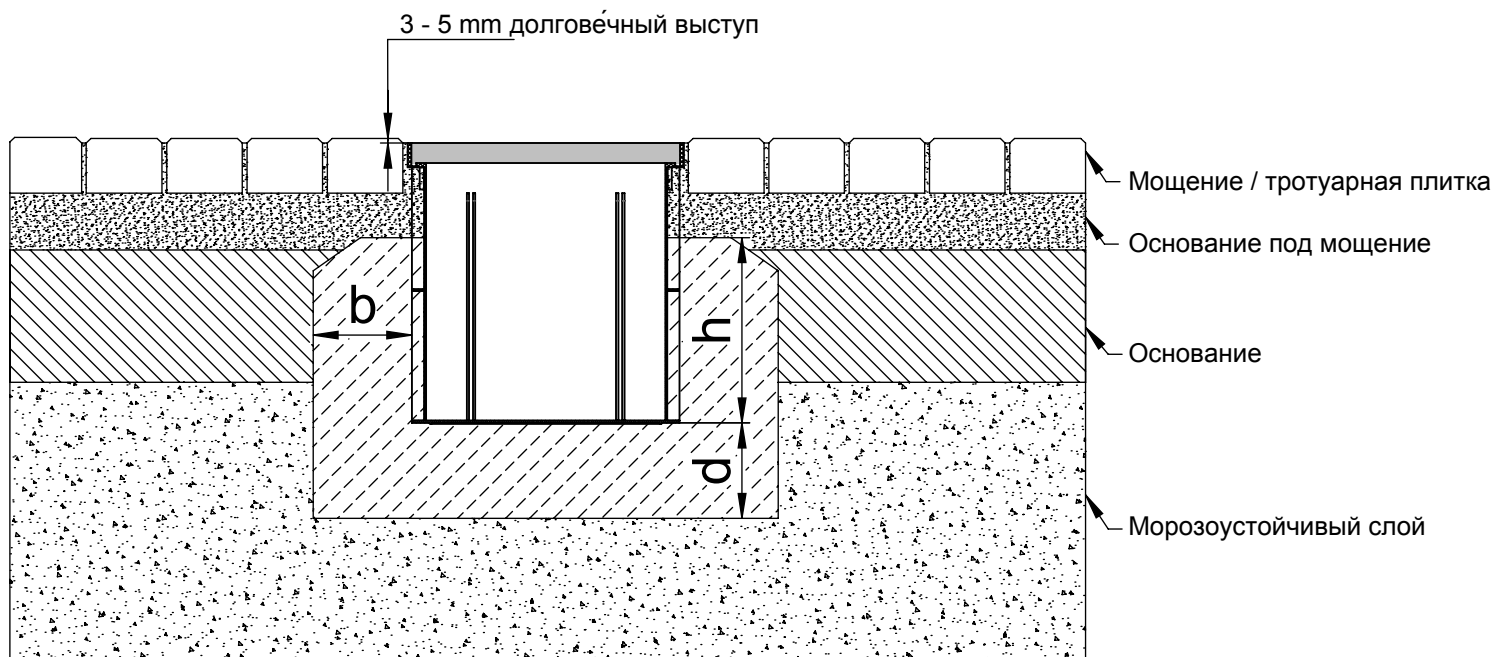

* $h \geq$ высота элемент - 10 см

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Подходит для следующих систем каналов: RECYFIX POINT 30/30
Основание: ширина b / толщина d / высота h (в см)		10 / 10 / *	10 / 10 / *					
Марка бетонного основания								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности заморзания бокового поддерживающего основания	C 20/25	C 20/25					
	С опасностью заморзания бокового поддерживающего основания	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1					
Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.		Дата: 31.07.2014			Прилагается общая инструкция по установке.			Стандарт DIN A4
		14_0000041211 Einbaubeispiel www						масштаб 1:8
		RF-POINT 30x30 mit Gussrost Stermdesign Einbaubeispiel in Pflaster Klasse B 125						V8
								 Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия Tel. +7 (495) 721-25-99 Fax +7 (495) 937-39-19 info@hauraton.ru

** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах